






ÍNDICE

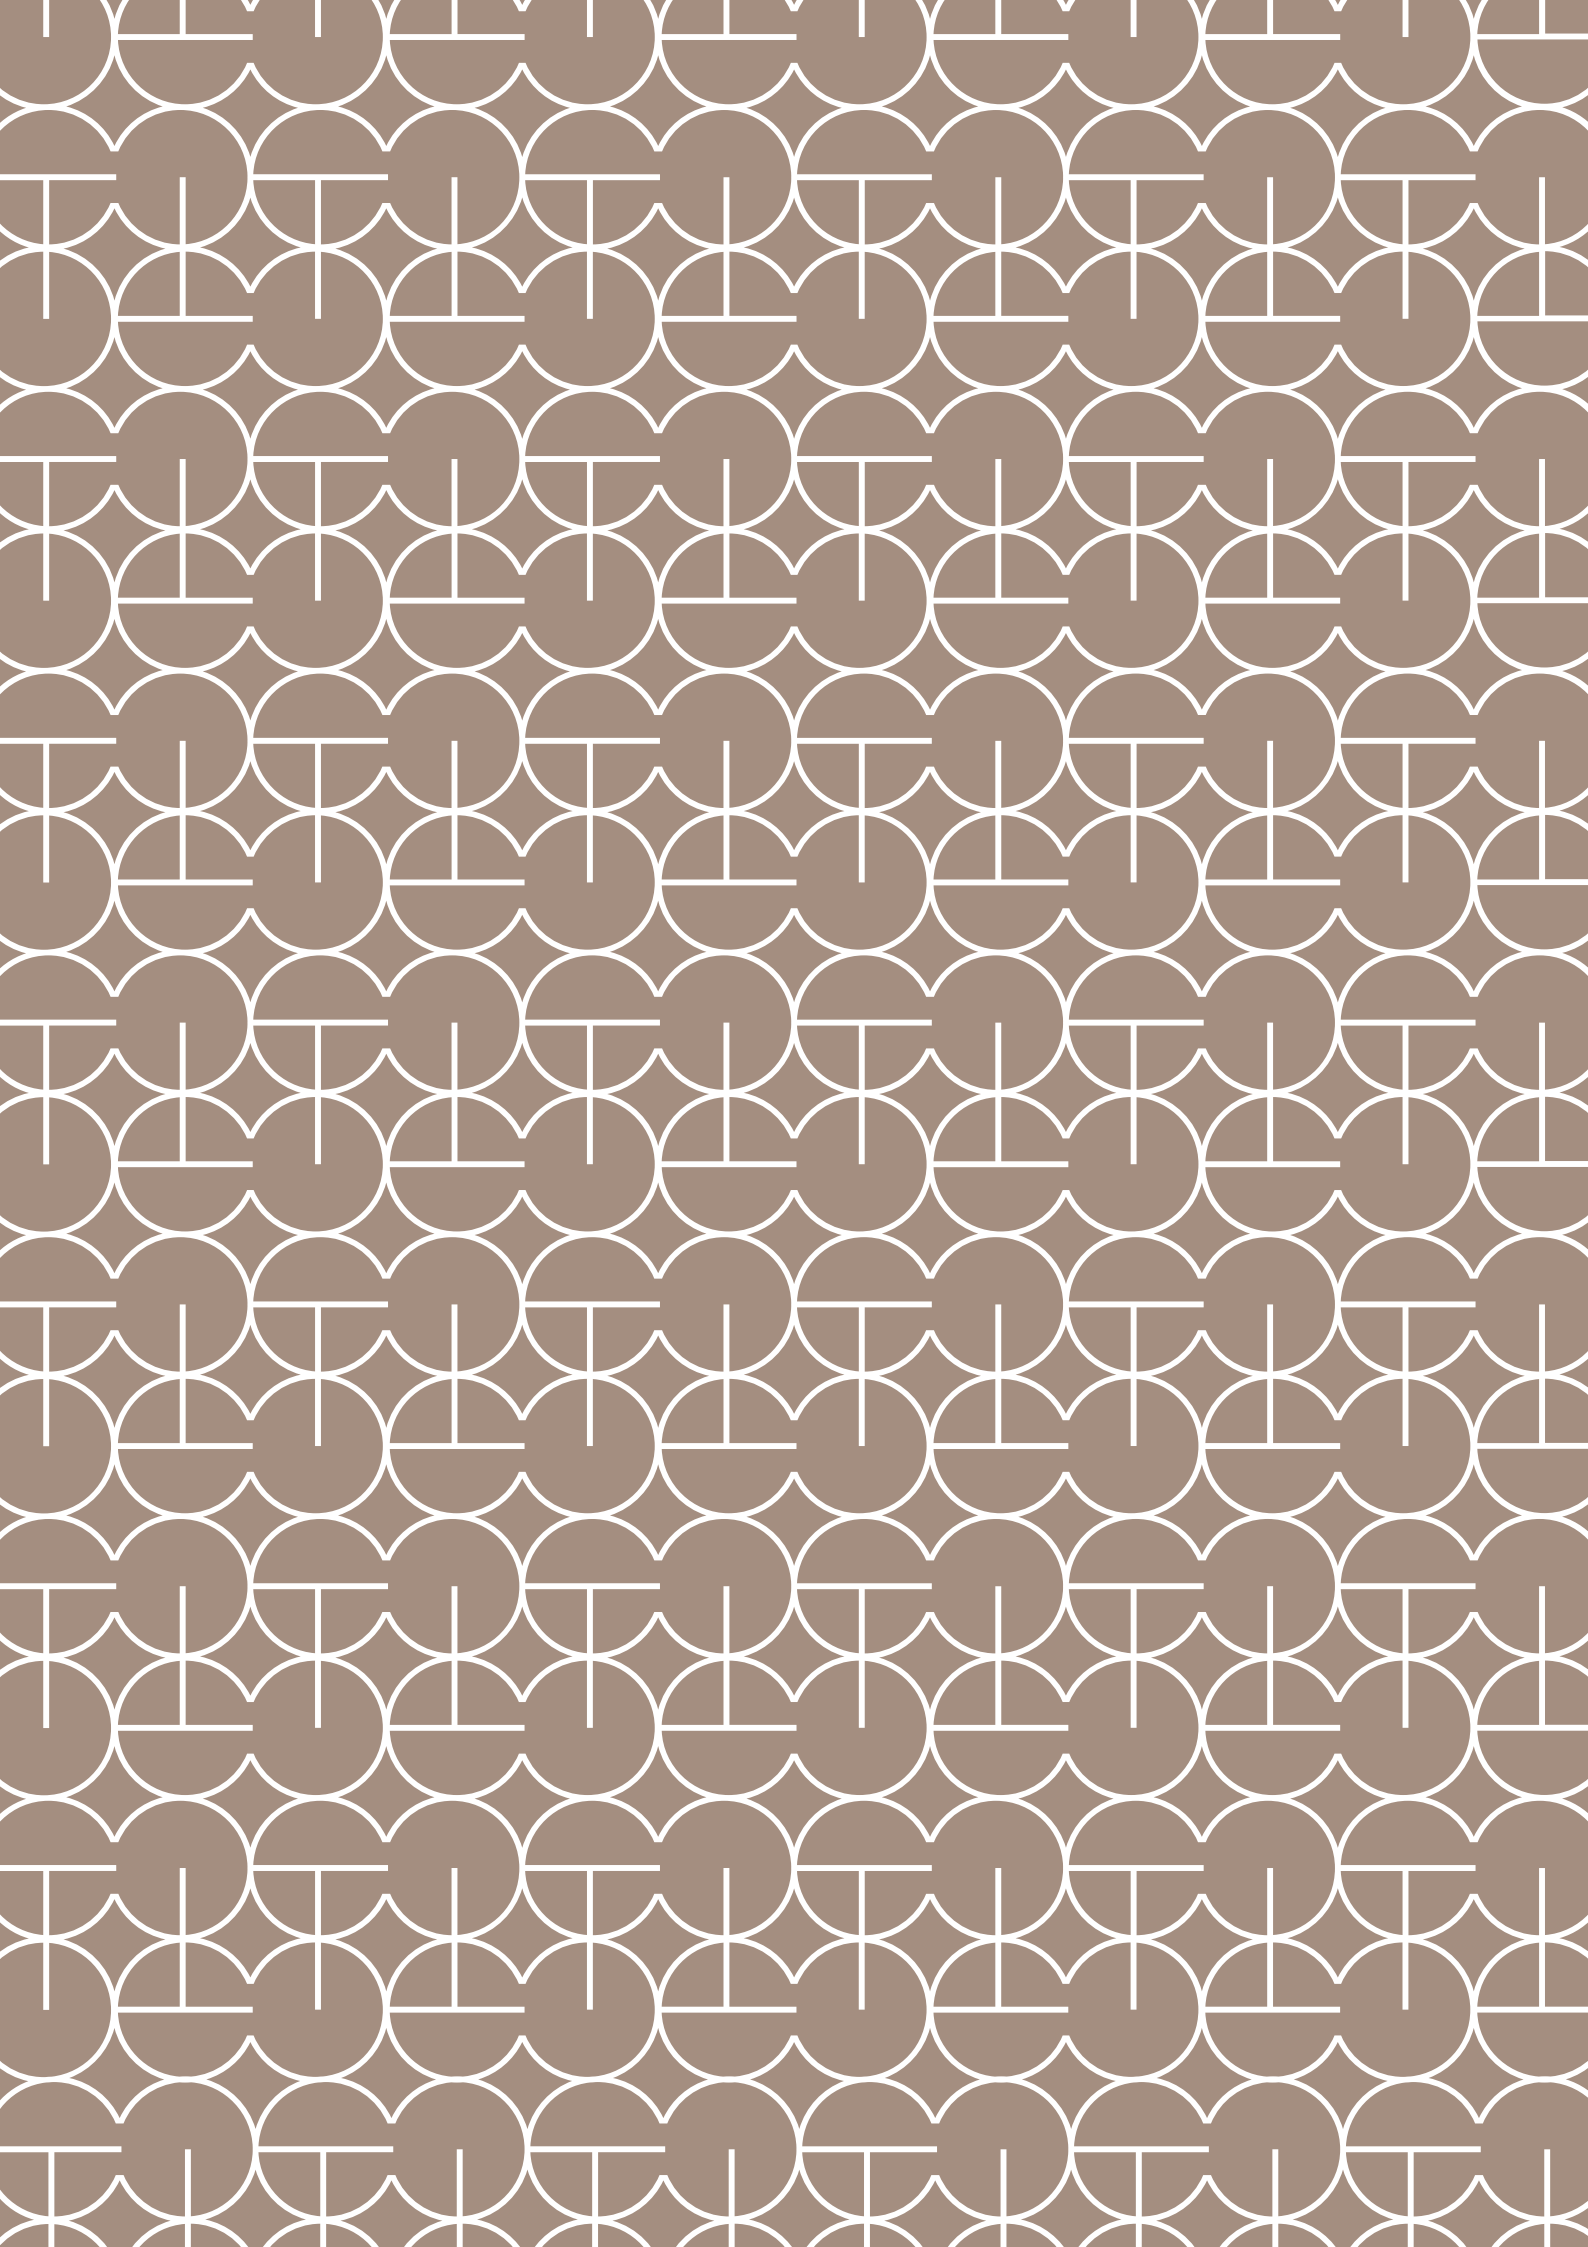

Congisnas para maletas 02

Características generales 02

Especificaciones técnicas 02

Modelos recomendados 04

Dimensiones de puertas y referencias 04

Características de espacios (alto x ancho) 05



Gama de colores 06

Colores estándar 06

Colores especiales 07



Cerraduras 08

Llave estándar 08

Cerradura electrónica Geminis 09

Cerradura mecánica Rulina 4 dígitos 10

Cerradura electrónica Tronic Plus 13

CONSIGNAS PARA MALETAS

Taquillas extra-grandes capaces de albergar objetos muy voluminosos como pueden ser maletas de gran tamaño.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Estructura reforzada para soportar gran peso y el uso intensivo de múltiples usuarios.

Tecnología avanzada. Posibilidad de control web y aperturas electrónicas, control de pago, etc.

Cerradura estándar un bombillo y dos llaves por puerta, para otro modelo de cerradura consultar las posibilidades de cada modelo.


Personalización total. Se pueden fabricar en varios colores (consulte disponibilidad), con posibilidad de añadir vinilos, grabados o serigrafías.

Proyectos a medida. Diseñadas según las necesidades específicas de cada cliente.



Fabricados acero laminado en frío de 0,8 mm de grosor, unidos mediante soldadura por puntos para garantizar una alta resistencia y durabilidad. Las bandejas y puertas cuentan con un refuerzo adicional. Recubiertos con pintura epoxi poliéster, secada en horno a 190°, tras un proceso de preparación que incluye desengrase con jabón, fosfatado, pasivado con zirconio y enjuague con agua osmotizada.

MODELOS RECOMENDADOS

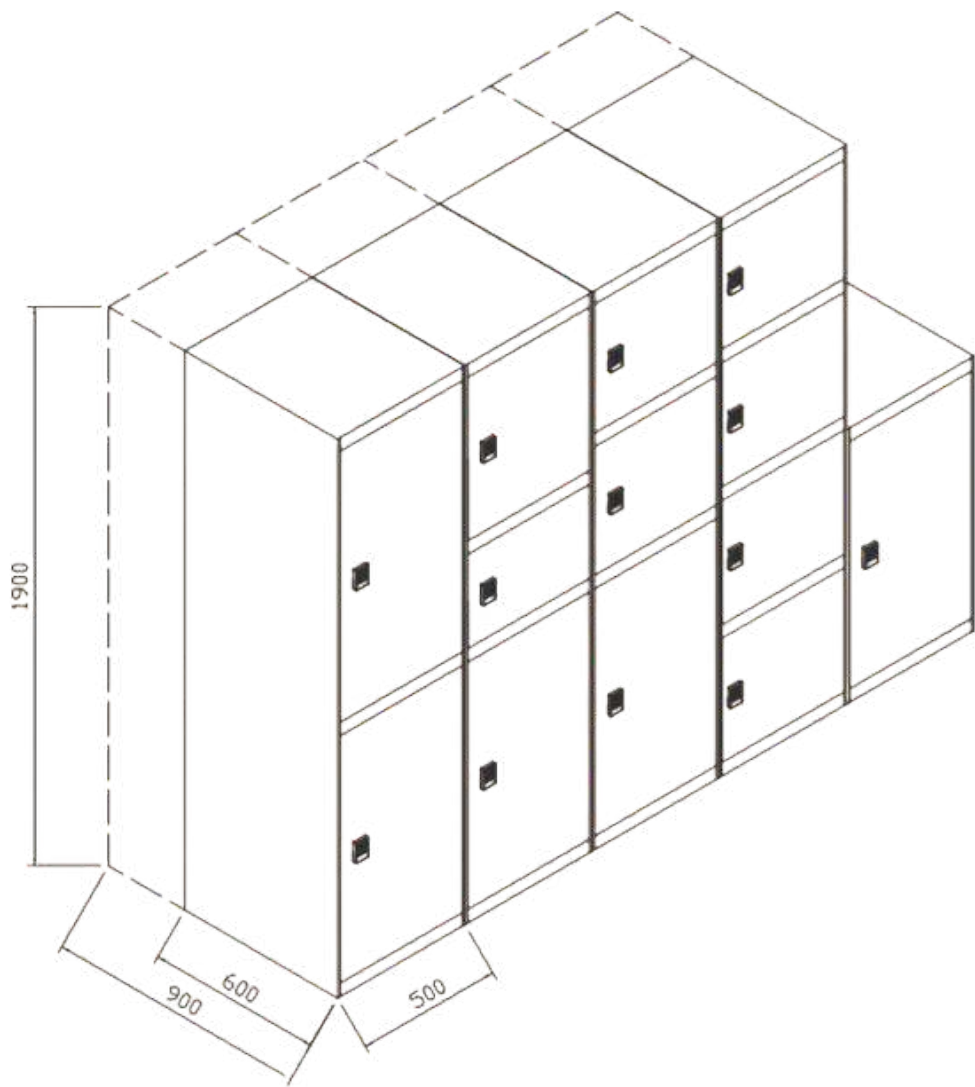

P U E R T A S	REFERENCIA	ALTO	ANCHO	FONDO
1	ST-MLT1-60	960	500	600
2	ST-MLT2-60	1900	500	600
3	ST-MLT3A-60	1900	500	600
3	ST-MLT3B-60	1900	500	600
4	ST-MLT4-60	1900	500	600
1	ST-MLT1-90	960	500	900
2	ST-MLT2-90	1900	500	900
3	ST-MLT3A-90	1900	500	900
3	ST-MLT3B-90	1900	500	900
4	ST-MLT4-90	1900	500	900



CARACTERISTICAS ESPACIOS (ALTO X ANCHO MM)


ST-MLT1-60 Y
ST-MLT1-90

ST-MLT2-60 Y
ST-MLT2-90

ST-MLT3A-60 Y
ST-MLT3A-90

ST-MLT3B-60 Y
ST-MLT3B-90

ST-MLT4-60 Y
ST-MLT4-90

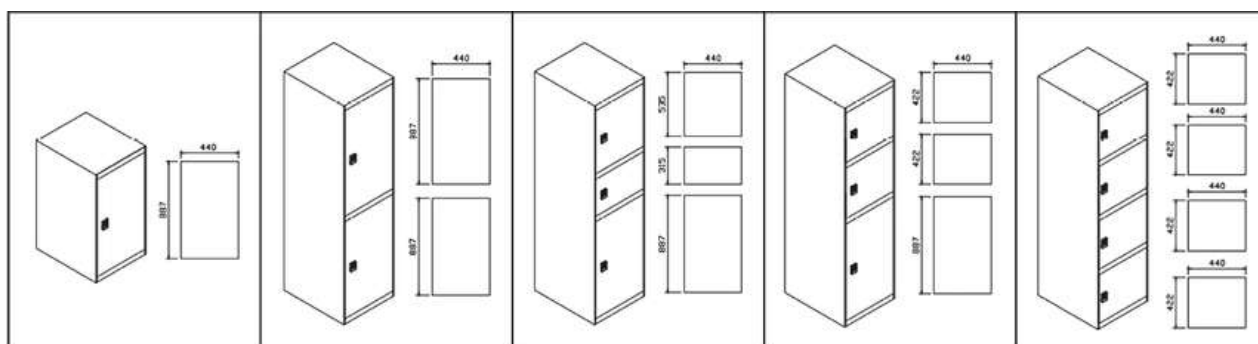

1 Puerta: 887 x 440

2 Puertas: 887 x 440

Puerta 1: 887 x 440
Puerta 2: 315 x 440
Puerta 3: 535 x 440

Puerta 1: 887 x 440
Puerta 2: 422 x 440
Puerta 3: 422 x 440

4 Puertas: 422 x 440

GAMA DE COLORES ESTÁNDAR



RAL 1021

Amarillo Colza
Brillo/Liso



RAL 1023

Amarillo Trafico
Brillo/Liso




RAL 2008

Rojo Claro Anaranjado
Brillo/Liso



RAL 3002

Rojo Carmin
Brillo/Liso




RAL 5010

Azul Genciana
Brillo/Texturado



RAL 5013

Azul Cobalto
Brillo/Liso




RAL 6005

Verde Musgo
Brillo/Liso




RAL 6018

Verde Amarillento
Brillo/Liso



RAL 7015

Gris Pizarra
Mate/Liso




RAL 7024

Gris Grafito
Mate/Texturizado



RAL 7035

Gris Luminoso
Mate/Texturado




RAL 9005

Negro Intenso
Mate/Liso



RAL 9016

Blanco Tráfico
Mate/Liso




RAL 9016

Blanco Tráfico
Brillo/Liso


COLORES ESPECIALES DESTACADOS

RAL ARENA



D1036 - RAL 1001

Smooth Gloss
SDJ01G



D1036 - RAL 1001

Smooth Satin
SD701JR



D1036 - RAL 1001

HR - Smooth Matt
HR SD201E



D1036 - RAL 1002

ISmooth Gloss
SEJ02G




D1036 - RAL 1002

ISmooth Satin
SD702JR



D1036 - RAL 1002

HR - Smooth Matt HR
SE802G



D1036 - RAL 1013

Coarse Texture
SD413JR



700 - RAL 1013

Smooth Gloss
ED613G



700 - RAL 1015

Smooth Gloss
ED615G




D1036 - RAL 1015

Smooth Gloss
SDJ15G




D1036 - RAL 1013

Smooth Gloss
SDJ13G




D1036 - RAL 1013

Smooth Satin
SD713JR



**D1036 - RAL 1013
GL**

Smooth Matt
SD813G



**D1036 - RAL 1013
HR**

Smooth Matt HR
SU813G



D1036 - RAL 1015

Smooth Satin
SD715JR



**D1036 - RAL 1015
GL**

Smooth Matt
SD815G




**D1036 - RAL 1015
HR**

Smooth Matt HR
SD899F

CERRADURAS

ESTÁNDAR

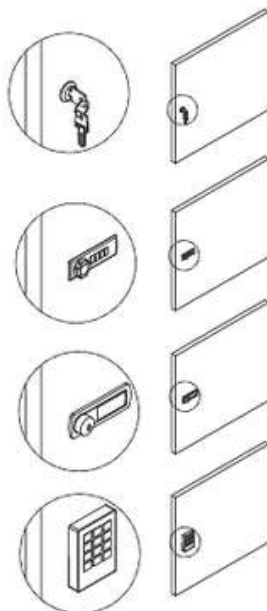

GEMINIS



RULINA 4
DÍGITOS



TRONIC PLUS

ESTÁNDAR



CERRADURA CON LLAVE

La cerradura con llave estándar para las taquillas metálicas.

Posibilidad de llave maestra.


GEMINIS

Esta cerradura electrónica es una solución práctica y fiable, especialmente desarrollada para instalación en taquillas metálicas.



CARACTERÍSTICAS

- Luces indicadoras de LED
- 1 batería 1/2 AA 3,6 V (incluida)
- 1 llave maestra incluida por pedido
- Indicador del estado de la batería
- Código maestro de 8 dígitos
- Código de usuario de 4 dígitos
- Color negro y plateado
- Modos de usuario público y privado
- Cumple con ADA/DDA

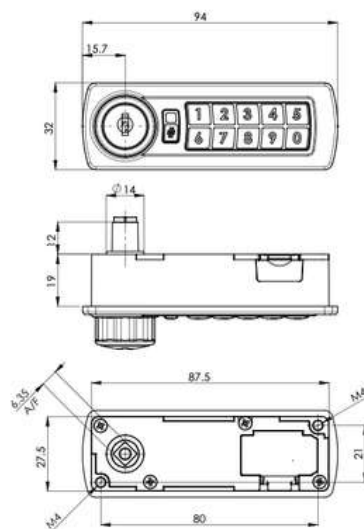

RULINA 4 DÍGITOS

Cerradura de combinación de 4 dígitos que permite al usuario introducir su código individual.




Su sistema de llave maestra ofrece una apertura de emergencia en caso de que la puerta quede bloqueada y se desconozca la combinación.

- Función de búsqueda de código.
- Cambio de combinación fácil de usar.
- Se adapta a puertas de 1 a 21,5 mm.




CODE 8002.001PN

Cerradura de combinación
Vertical derecha 90°
1 x Clip
1 x Tornillo L-8mm
1 x Leva suelta




CÓDIGO 8002.003PN

Cerradura de combinación
Horizontal derecha 90°
1 x Clip
1 x Tornillo L-8mm
1 x Leva suelta




CÓDIGO 8002.004PN

Cerradura de combinación
Horizontal izquierda 90°
1 x Clip
1 x Tornillo L-8mm
1 x Leva suelta



CÓDIGO 8002.005PN

Cerradura de combinación
Horizontal izquierda 90°
1 x Clip
1 x Tornillo L-13mm
Leva no incluida

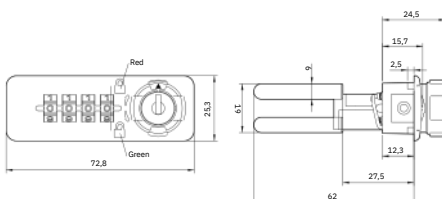

CÓDIGO 8002.021PN

Cerradura de combinación
Horizontal izquierda 180°
1 x Clip




LLAVE MAESTRA


Bajo petición

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Fácil manejo mediante código de 4 dígitos.
- 10.000 combinaciones.
- Reprogramable.
- Función de reencuentro de código.
- Maestrado.
- Admite puertas de 1 a 21,5mm

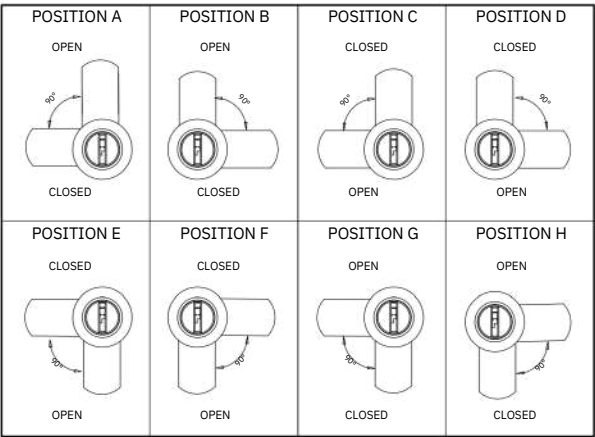

MOVIMIENTO Y POSICIÓN DE LEVA
MOVIMIENTO 90°.

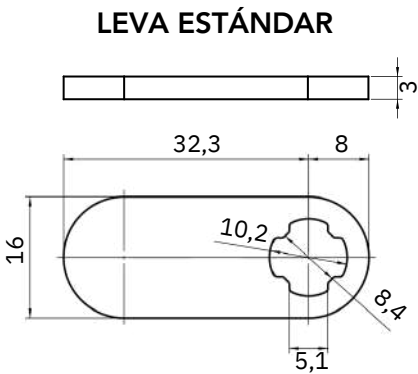


Otras levas disponibles bajo pedido.

ESPEORES DE LAS PLACAS DE FIJACIÓN

ESPESOR	CÓDIGO
0 - 5 mm	8002.055PN
5 - 9,3 mm	8002.056PN
9,3 - 13,5 mm	8002.054PN
12,3 - 17,3 mm	8002.051PN
17,3 - 21,5 mm	8002.052PN


PLACA DE FIJACIÓN

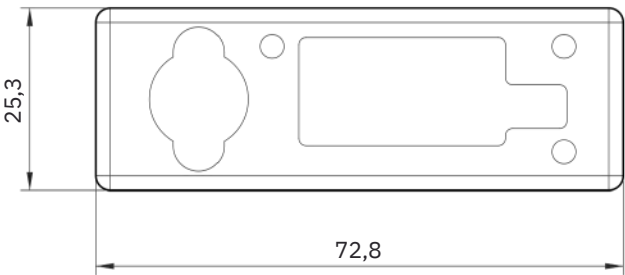


HUELLA

Para metal.
Con clip.


Para madera. Con
placa de fijación.

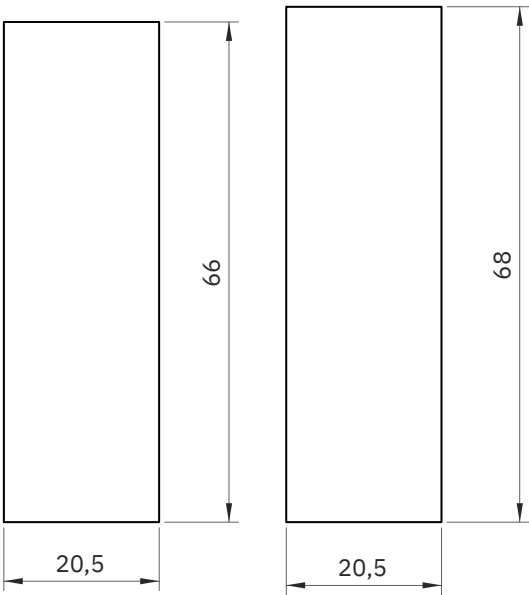

EJEMPLO DE MONTAJE DE MADERA

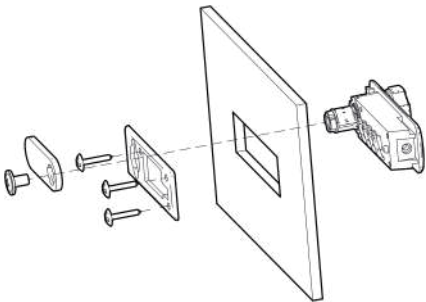

EJEMPLO DE MONTAJE EN METAL

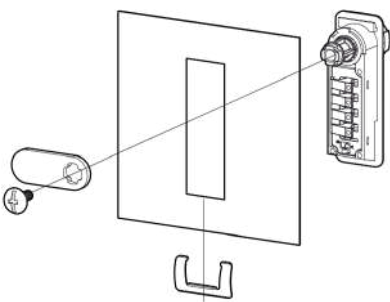

TRONIC PLUS

Esta cerradura está diseñada para funcionar en modo Multiusuario y Abonado, ofreciendo la posibilidad de gestionar dinámicamente zonas de taquillas manteniendo una total seguridad con su código maestro / inspección.

Un teclado metálico robusto hace a esta cerradura adecuada tanto para entornos húmedos como secos, garantizando un excelente rendimiento en todo tipo de instalaciones.

Es fácil de instalar y sus medidas son compatibles para sustituir taquillas con monedero europeo estándar.


CARACTERÍSTICAS

- Ambientes húmedos
- 4 dígitos para usuario
- 5 dígitos para código maestro
- Multiusuario y abonado
- Indicador de batería baja
- 4 pilas estandar AA



Versión multiusuario

1

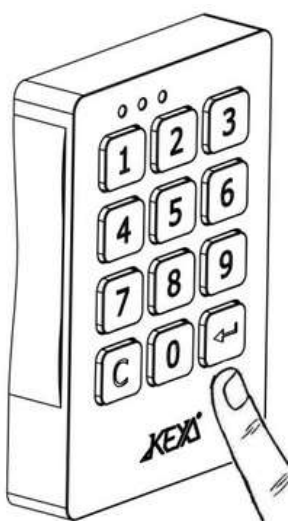

Para cerrar:




Para abrir:



Acceso mediante un código de 4 dígitos. El código es borrado cada vez que se abre la cerradura, quedando así disponible para un nuevo usuario.

Versión abonado

2

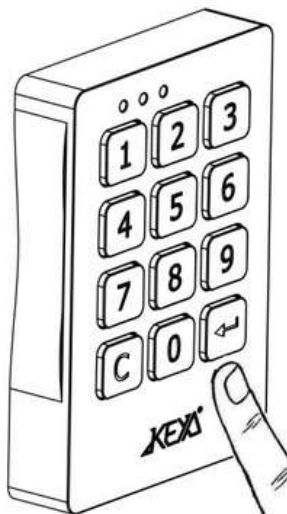

Para abrir:




Para cerrar:

Se cierra automáticamente en 2 segundos.


Acceso mediante un código de 4 dígitos. El código está configurado para un solo usuario.

Cambio del código de usuario

3

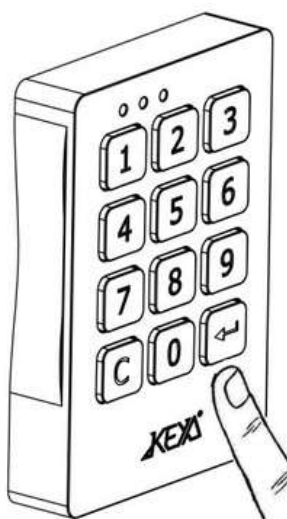


pulsar durante 3 segundos

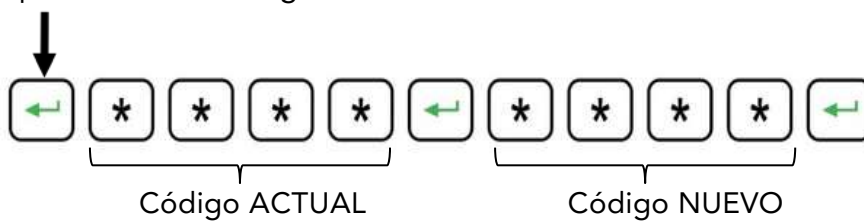


Pulsar Enter durante 3 segundos. Introducir código Actual y pulsar Enter. Introducir código Nuevo y pulsar Enter.

Abrir con el código Maestro: Modo Inspección / Borrar código de Usuario

4

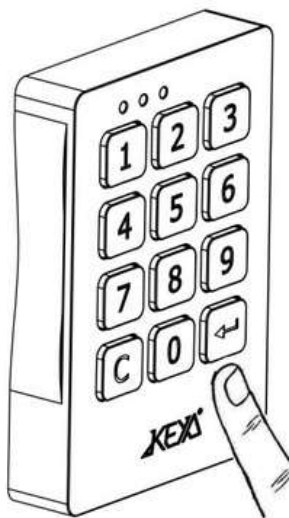

Para abrir:

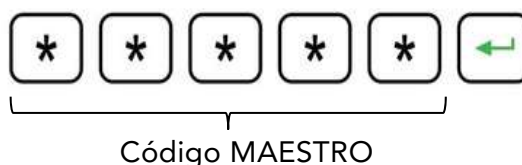

-30s MODO INSPECCIÓN	+30s USUARIO BORRADO
----------------------------	----------------------------

MODO INSPECCIÓN


Introducir el código Maestro de 5 dígitos y pulsar Enter. Cierre la cerradura pulsando Enter antes de 30 segundos. El código de Usuario no se borra.

BORRAR CÓDIGO DE USUARIO


Introducir el código Maestro y pulsar Enter. Después de 30 segundos la cerradura permanece abierta. El código de usuario se ha eliminado, se requerirá un nuevo código para cerrar la cerradura de nuevo.

Cambio del código Maestro

5

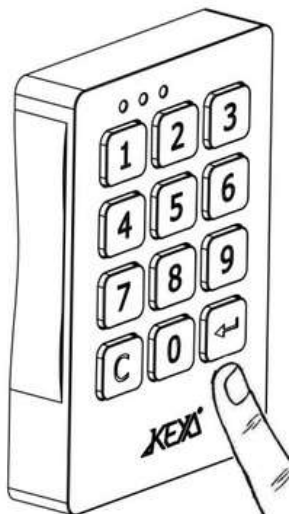


pulsar durante 3 segundos

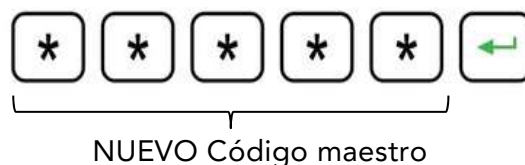

Pulsar Enter durante 3 segundos. Introducir código maestro Actual y pulsar Enter. Introducir Nuevo código maestro y pulsar Enter.

Sustitución de pilas

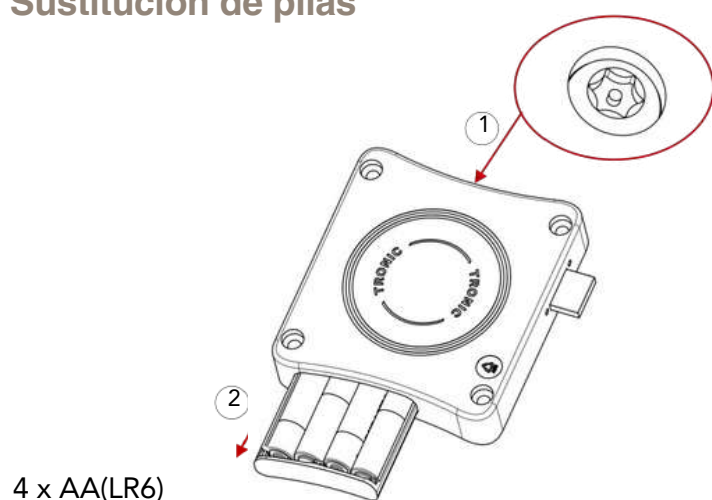


Torx T20

IMPORTANTE:


El cambio de pilas debe efectuarse en menos de 5 minutos (de lo contrario el reloj interno perdería la hora)

MEDIDAS EXTERIORES

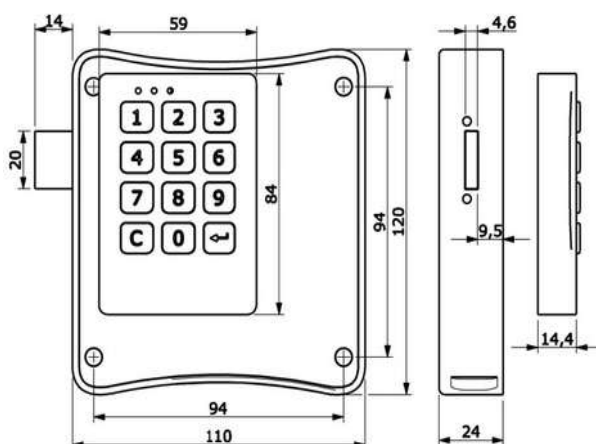


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Niebla salina	>96h
Temperatura funcionamiento	-5°C < > +70°C
Pestillo	> 45Kgf
Rayos ultravioleta	> 10000h
Vibración	10 - 200 Hz 2g
Ciclos de vida	>200000 ciclos
Descarga electrostática	8000 V
Vida de pilas	>30000 ciclos

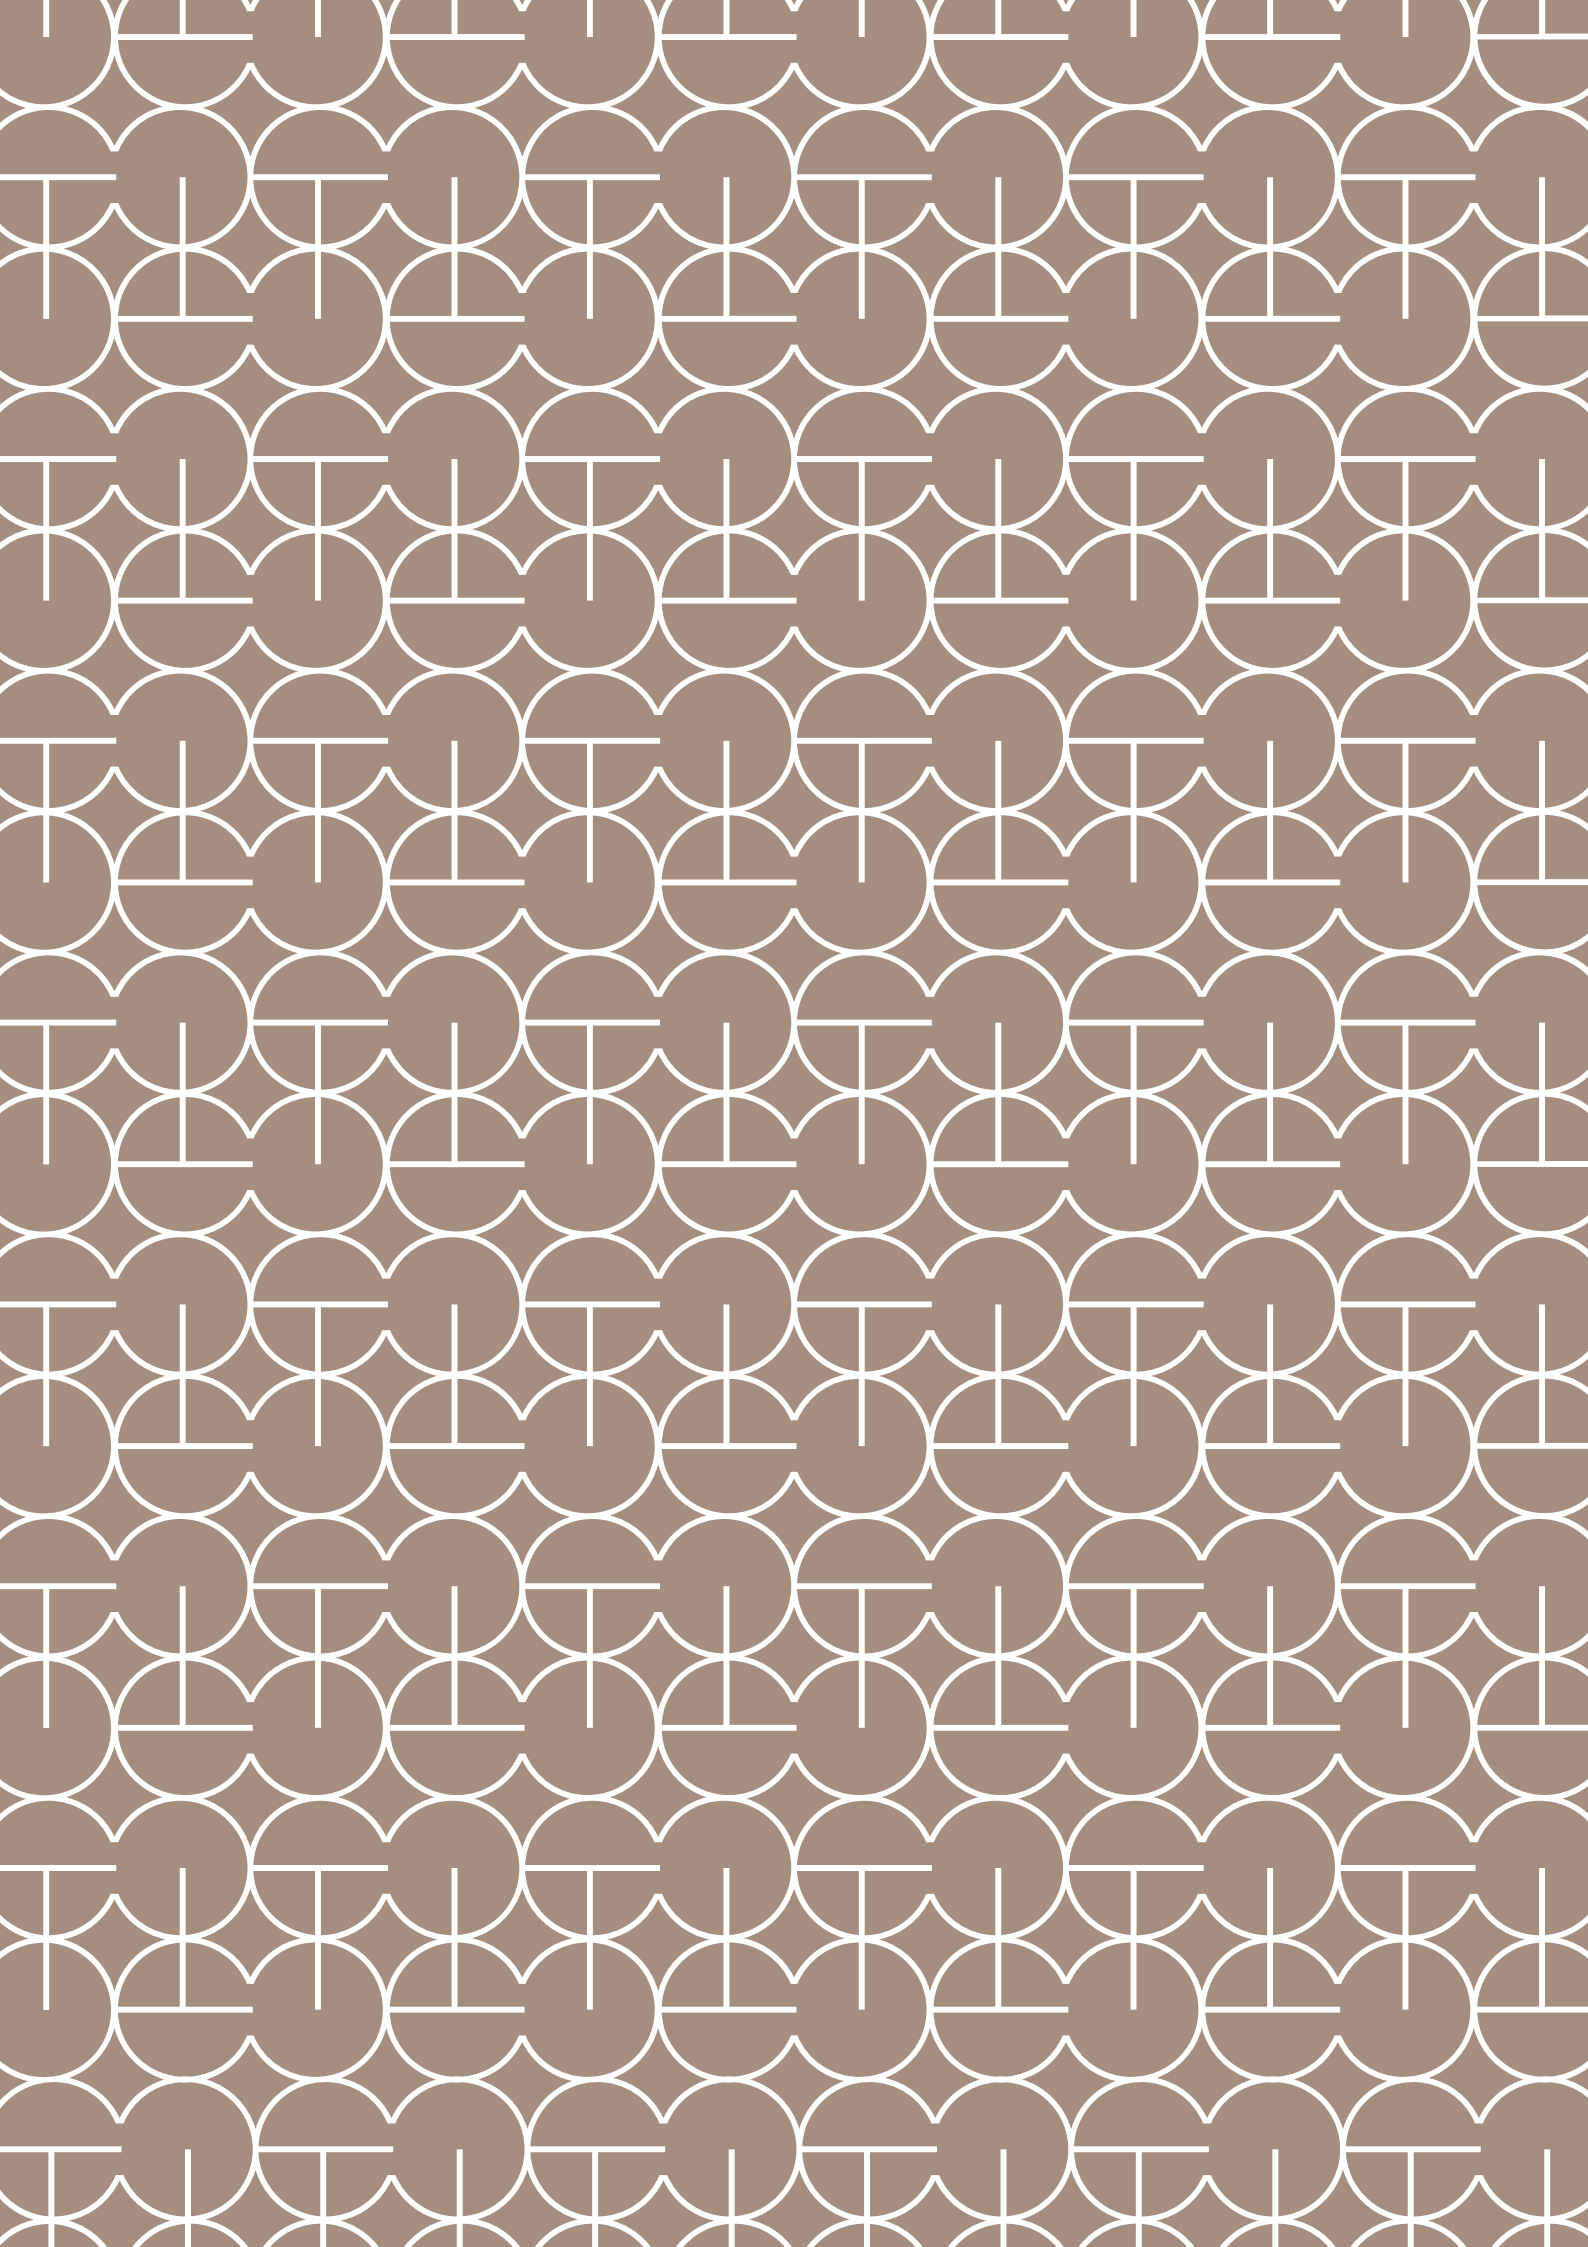

NOTAS

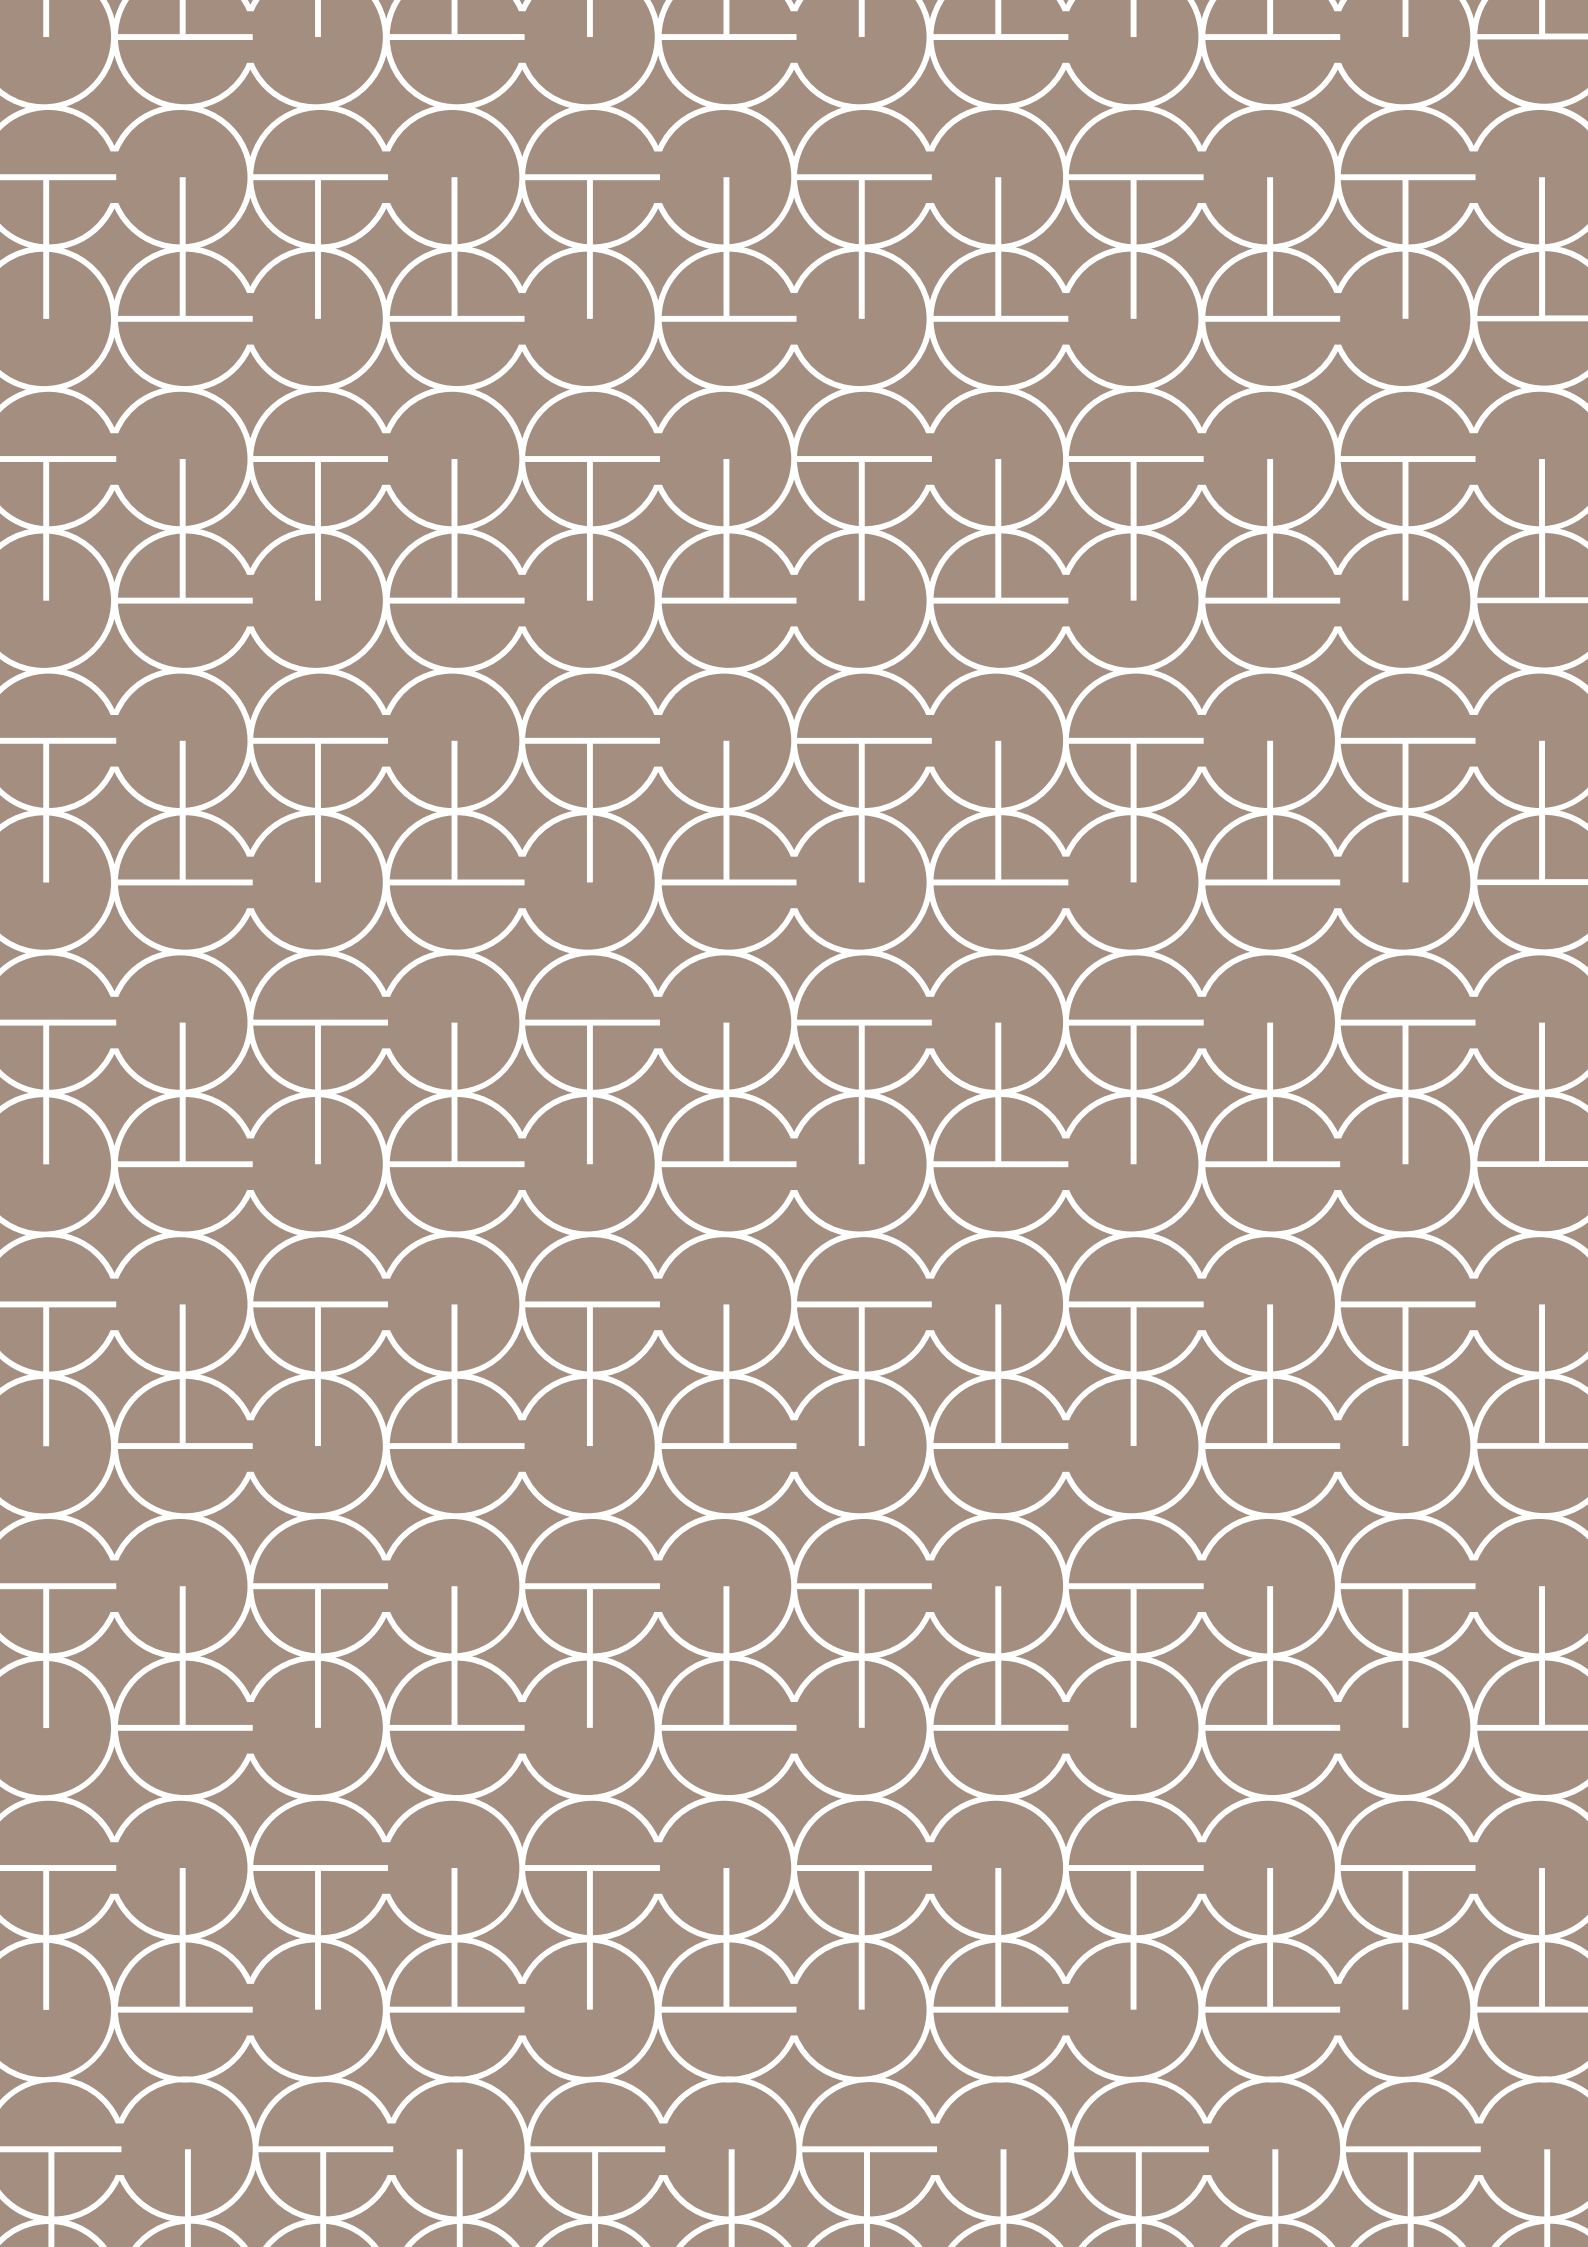



colecttel

ESPECIALISTAS EN HOSTELERÍA
Y TURISMO



Avda. 8 de Agosto, Edificio Brisol, 9 Local 2
07800 - Ibiza, Islas Baleares
España

ventas@colecttel.com | +34 971 073 520

